


3

kontorslokaler

3.019

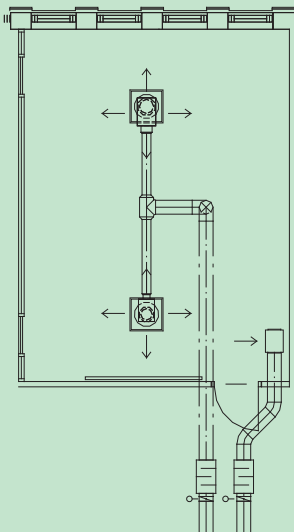


Konferensrum 15 pers, till- och frånluft, forcering

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
12.004	Tilluftsdon i undertak 65–100 l/s 2 st	10533:48	4,36	–
13.005	F-don m tillb o ansl.k 105–200 l/s..... 1 st	4910:84	2,42	–
V0501107 gk1	250 cirkulär kanal..... 3 m	1745:55	0,99	–
16.006	250 forc. till- och frånluft, närvarog.... 1 st	11148:—	2,65	–
		28337:87	10,42	–

Materialkostnad	28 337:87
Arbetslön 10,42 tim à 188:—	1 958:96
Omkostnadspålägg 295% på arbetslön.....	5 778:93
Sektionskostnad exkl moms.....kr/st	36 075:76

Luftflöde 50–135 l/s.
Yta 30 m².

3.020

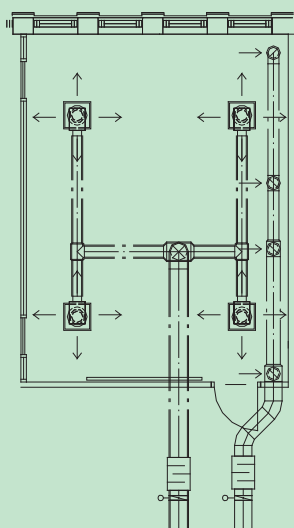

Konferensrum 15 pers, kylt tilluft, frånluft, forcering

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
12.003	Tilluftsdon i undertak 40–60 l/s 4 st	12938:48	8,08	–
V6332045 h1	KB KVe 200 frånluftsdon inkl ram 4 st	1360:—	0,80	–
V0501106 gk1	200 cirkulär kanal..... 2,5 m	1206:50	0,75	–
V0501107 gk1	250 cirkulär kanal..... 2 m	1163:70	0,66	–
V0501108 gk1	315 cirkulär kanal..... 6 m	4561:32	2,52	–
V3010057	160 cirk 30 al-lam..... 12 m	—	—	1605:60
V3010059	200 cirk 30 al-lam..... 2,5 m	—	—	387:50
V3010060	200 cirk 30 al-lam detalj..... 2 st	—	—	348:60
V3010063	315 cirk 30 al-lam..... 5,5 m	—	—	1150:05
V3010064	315 cirk 30 al-lam detalj..... 2 st	—	—	468:60
16.007	315 forc. till- och frånluft, närvarog.... 1 st	9976:—	2,89	–
		31206:—	15,70	3960:35

Materialkostnad	31 206:—
Arbetslön 15,70 tim à 188:—	2 951:60
Underentreprenader	3 960:35
Omkostnadspålägg 295% på arbetslön.....	8 707:22
Omkostnadspålägg 8% på UE	316:83

Sektionskostnad exkl moms.....kr/st 47 142:—

Luftflöde 50–225 l/s.
Yta 30 m².

Kyleffekt 540 – 2400 W vid rumstemp 25°C och inblåsningstemp 16°C.