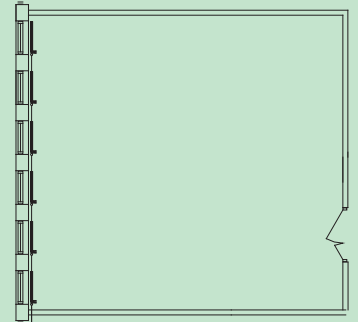
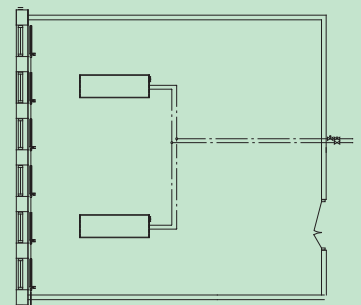


Kontor 4 personer, radiatorer

| | Åtg | Mtrl | Tid | UE |
|--------|---|----------------|--------------|------------------|
| 20.004 | Radiator TP11–510/termostatv..... 6 st | 6592:32 | 6,30 | – |
| 12.038 | 12 Väggförlagd oisol vs press..... 5 m | 496:30 | 2,60 | – |
| 12.039 | 15 Väggförlagd oisol vs press..... 3 m | 297:78 | 1,56 | – |
| | | <u>7386:40</u> | <u>10,46</u> | <u>–</u> |
| | Materialkostnad..... | | | 7 386:40 |
| | Arbetslön 10,46 tim à 175:—..... | | | 1 830:50 |
| | Omkostnadspålägg 292% på arbetslön..... | | | 5 345:06 |
| | Sektionskostnad exkl moms..... kr/st | | | 14 561:96 |

3.005**Kontor 4 personer, radiatorer, kylbafflar**

| | Åtg | Mtrl | Tid | UE |
|----------|---|----------------|--------------|------------------|
| #1750001 | Inkoppling av värmare/kylare..... 4 st | – | 0,60 | – |
| R4873048 | 20 IMI TA Trim A kombi förinstv..... 2 st | 437:— | – | – |
| 12.103 | 15 Cu-rör takf isol kyla/våv..... 4 m | 526:40 | 2,00 | 1556:80 |
| 12.105 | 22 Cu-rör takf isol kyla/våv..... 3 m | 594:— | 1,50 | 1211:40 |
| 20.004 | Radiator TP11–510/termostatv..... 6 st | 6592:32 | 6,30 | – |
| 12.038 | 12 Väggförlagd oisol vs press..... 5 m | 496:30 | 2,60 | – |
| 12.039 | 15 Väggförlagd oisol vs press..... 3 m | 297:78 | 1,56 | – |
| | | <u>8943:80</u> | <u>14,56</u> | <u>2768:20</u> |
| | Materialkostnad..... | | | 8 943:80 |
| | Arbetslön 14,56 tim à 175:—..... | | | 2 548:— |
| | Underentreprenader..... | | | 2 768:20 |
| | Omkostnadspålägg 292% på arbetslön..... | | | 7 440:16 |
| | Omkostnadspålägg 8% på UE..... | | | 221:46 |
| | Sektionskostnad exkl moms..... kr/st | | | 21 921:62 |

3.006

Bafflar och styrventiler lev. av LE.