


3

kontorslokaler

3.019

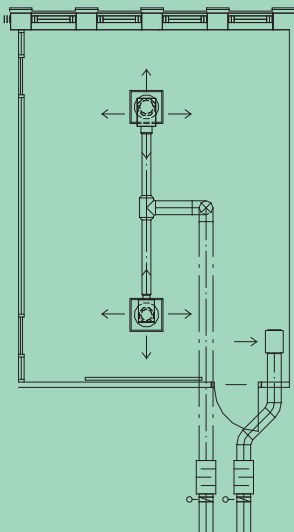


Konferensrum 15 pers, till- och frånluft, forcering

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
13.004	Tilluftsdon i undertak 65–100 l/s 2 st	13070:28	4,36	–
14.005	F-don m tillb o ansl.k 105–200 l/s 1 st	7636:10	2,42	–
V0501207 gk1	250 cirkulär kanal, lockad 3 m	2393:85	0,99	–
17.006	250 forc. till- och frånluft, närvarog.... 1 st	16687:00	2,65	–
		39787:23	10,42	–

Materialkostnad	39 787:23
Arbetslön 10,42 tim à 188:00	1 958:96
Omkostnadspåslag 295% på arbetslön.....	5 778:93
Sektionskostnad exkl moms..... kr/st	47 525:12

Luftflöde 50–135 l/s.
Yta 30 m².

3.020

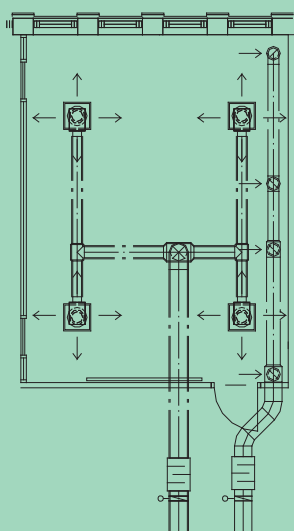

Konferensrum 15 pers, kylt tilluft, frånluft, forcering

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
13.003	Tilluftsdon i undertak 40–60 l/s 4 st	15114:96	8,08	–
V6332045 h1	KB KVe 200 frånluftsdon inkl ram 4 st	1620:00	0,80	–
V0501206 gk1	200 cirkulär kanal, lockad 2,5 m	1654:75	0,75	–
V0501207 gk1	250 cirkulär kanal, lockad 2 m	1595:90	0,66	–
V0501208 gk1	315 cirkulär kanal, lockad 6 m	6262:80	2,52	–
V3010057	160 cirk 30 al-lam..... 12 m	–	–	1699:92
V3010059	200 cirk 30 al-lam..... 2,5 m	–	–	410:10
V3010060	200 cirk 30 al-lam detalj 2 st	–	–	368:32
V3010063	315 cirk 30 al-lam..... 5,5 m	–	–	1217:26
V3010064	315 cirk 30 al-lam detalj 2 st	–	–	495:10
17.007	315 forc. till- och frånluft, närvarog.... 1 st	15559:00	2,89	–
		41807:41	15,70	4190:70

Materialkostnad	41 807:41
Arbetslön 15,70 tim à 188:00	2 951:60
Underentreprenader	4 190:70
Omkostnadspåslag 295% på arbetslön.....	8 707:22
Omkostnadspåslag 8% på UE	335:26

Sektionskostnad exkl moms..... kr/st **57 992:19**

Luftflöde 50–225 l/s.
Yta 30 m².
Kyl effekt 540 – 2400 W vid rumstemp 25°C och inblåsningstemp 16°C.