

Konferensrum KNX/DALI med scenarier 19m²

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
12.010	Armatyr 39W LED wireupph.	1 st	10484,97	2,07	-
#7173190402 uif	Pleiad G4 165 Wallwasher vit.....	2 st	4142,00	0,28	-
#7141956	Montageskiva till downligts	2 st	104,00	0,14	-
9.092	Uttagsstav POL-W1 med uttag	1 st	3762,93	1,63	-
9.096	Golvbox	1 st	7141,78	1,65	-
13.111	Uttag 2-vägs, Srl	3 st	1159,71	1,29	-
E1438249 ou	Koppl dosa U56 vit tom	2 st	94,18	0,82	-
E1418300 srl	Flexrör 16/FQ 3G1,5 one box.....	30 m	1303,50	2,40	-
E1418302 srl	Flexrör 16/FQ 5G1,5 one box.....	5 m	338,25	0,40	-
17.015	Närvarodetektor KNX	1 st	2462,18	0,98	-
E1300699 ou	Infällnadsdosa för Control pro	1 st	407,67	0,05	-
17.014	Systemkomp. KNX 1 linje	0,08 st	672,01	0,06	-
17.017	Tryckn.1 funkt. KNX.....	1 st	1452,14	0,99	-
17.021	Tryckknapp 1-8 funktioner KNX.....	1 st	2829,14	0,99	-
E1739090 sn	Dali-Gateway 2k stand MDRC	0,12 st	826,29	0,04	-
E1751240 sn	Jalusiaktor 2-kanal 230V man	1 st	2902,90	0,31	-
16.011	Flerfunkt- nät Kat 6 utp 48 anv u ut0,04st		1149,67	1,63	-
15.017	Central 1x3p, 13x1p dvärgbr utp. ..0,25 st		1534,03	0,40	-
			42767,35	16,13	-

Materialkostnad **42 767,35**

Arbetslön 16,13 tim à 163,99..... **2 645,16**

Omkostnadspåslag 250% på arbetslön **6 612,90**

Sektionskostnad exkl moms (kr/st) **52 025,41**

Belysningsnivå ca. 500 lux, KNX/DALI funktionalitet på bel. tkn. vid dörr tänder /släcker bel. tkn. vid whiteboard aktiverar upp till 8 förinst. scenarion.

I scenarion ingår bel- funktioner, filmduk och mörkläggn.

Närvarodet. släcker i 2 steg (20-0%) vid utebliven närvaro

Tvåmodulskontor 9,5m²

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
12.009	Arbetsplatsbel. 40W LED e-sen, d-m1 st	1 st	6298,82	0,92	-
#7190017	Bärskena 600 u-tak.....	1 st	290,00	0,07	-
9.067	Installationskanal OptiLine 120 AL	2 m	3342,38	1,14	-
9.068	Inst.kanal OptiLine 120 AL m. uttag ... 1 m		2923,64	1,29	-
E1418300 srl	Flexrör 16/FQ 3G1,5 one box.....	15 m	651,75	1,20	-
13.065	Vipptkn. + utt jord inf, +1.0, Srl	1 st	788,36	0,72	-
13.111	Uttag 2-vägs, Srl	1 st	386,57	0,43	-
16.011	Flerfunkt- nät Kat 6 utp 48 anv u ut0,04st		1149,67	1,63	-
15.017	Central 1x3p, 13x1p dvärgbr utp. ..0,04 st		245,45	0,06	-
			16076,64	7,46	-

Materialkostnad **16 076,64**


Arbetslön 7,46 tim à 163,99..... **1 223,37**

Omkostnadspåslag 250% på arbetslön **3 058,43**

Sektionskostnad exkl moms (kr/st) **20 358,44**

Kanal typ OptiLine 120AL vit
Sensor i armatur, med aktiv tändning
Allmänbelysning ca. 200 lux

3.005

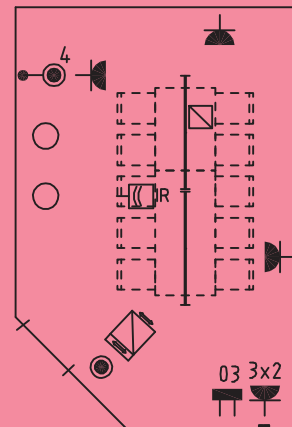

3.006

