

**Golvbeläggning rivs + nytt flytande golv med spånskiva**

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
BED.4	Vinylplastmatta rivs .....	1 m <sup>2</sup>	–	0,12
BED.4	Borttagning av mattklister .....	1 m <sup>2</sup>	–	85:00
KEJ.23	22 spånskiva .....	1 m <sup>2</sup>	81:40	0,20
IG	3 underlagsfoam, stegljudsdämpning .....	1 m <sup>2</sup>	12:70	0,05
IBF.1	100 cellplast S100 .....	1 m <sup>2</sup>	63:90	0,09
JSF.71	Platonmatta inkl detaljer .....	1 m <sup>2</sup>	109:80	0,11
BEY	50 stålslipad betong behålles .....	1 m <sup>2</sup>	–	–
BEY	80 grovbetong behålles .....	1 m <sup>2</sup>	–	–
BEY	150 dräneringsgrus behålles .....	1 m <sup>2</sup>	–	–
			<b>267:80</b>	<b>0,57</b>
				<b>85:00</b>

Materialkostnad .....	<b>267:80</b>
Arbetslön 0,57 tim à 206:00 .....	<b>117:42</b>
Underentreprenader .....	<b>85:00</b>
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön .....	<b>319:38</b>
Omkostnadspåslag 10% på UE .....	<b>8:50</b>
<b>Sektionskostnad</b> exkl moms .....	<b>798:10</b>

Vikt 535/549 kg/m<sup>2</sup>

U-värde, sand, grus, morän 0,65/0,22

Vikt rivet material 4 kg/m<sup>2</sup>

Borttransport och tippavgifter ingår ej.

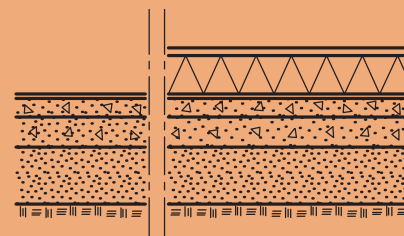
**Grundplatta 100 betong oisolerad**

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
ESE.14	100 självkomp betong, glättat .....	1 m <sup>2</sup>	175:00	0,25
ESC.1	Armeringsnät 6150 .....	1,2 m <sup>2</sup>	71:76	0,05
CEF.1213	150 makadam .....	1 m <sup>2</sup>	–	151:00
			<b>246:76</b>	<b>0,30</b>
				<b>151:00</b>

Materialkostnad .....	<b>246:76</b>
Arbetslön 0,30 tim à 206:00 .....	<b>61:80</b>
Underentreprenader .....	<b>151:00</b>
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön .....	<b>168:10</b>
Omkostnadspåslag 10% på UE .....	<b>15:10</b>
<b>Sektionskostnad</b> exkl moms .....	<b>642:76</b>

Vikt 454 kg/m<sup>2</sup>

U-värde, sand, grus, morän 0,65

**4.021****4.022**