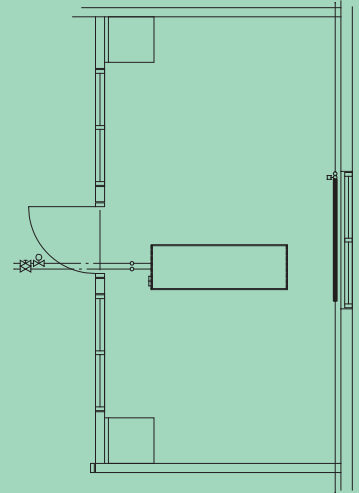


Kontor 2 personer, radiator, kylbaffel

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
#1750001	Inkoppling av värmare/kylare.....	2 st	–	0,30	–
R4873030	15 IMI TA Trim A kombi förinstv	2 st	239:00	–	–
13.001	15 Cu-rör takf isol kyla/våv.....	3 m	489:00	1,50	1240:77
21.007	Radiator TP11-416/termostatv.....	1 st	1438:00	1,05	–
12.038	12 Väggförlagd oisol vs press.....	2,5 m	281:75	1,30	–
12.039	15 Väggförlagd oisol vs press.....	2,5 m	281:75	1,30	–
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			2729:50	5,45	1240:77
	Materialkostnad.....				2 729:50
	Arbetslön 5,45 tim à 185:00				1 008:25
	Underentreprenader.....				1 240:77
	Omkostnadspåslag 292% på arbetslön				2 944:09
	Omkostnadspåslag 8% på UE				99:26
					<hr/>
	Sektionskostnad exkl moms	kr/st			8 021:87

Baffel och styrventil lev. av LE.

3.005**Kontor 4 personer, radiatorer**

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
21.005	Radiator TP11-407/termostatv.....	6 st	5857:80	6,30	–
12.038	12 Väggförlagd oisol vs press.....	5 m	563:50	2,60	–
12.039	15 Väggförlagd oisol vs press.....	3 m	338:10	1,56	–
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			6759:40	10,46	–
	Materialkostnad.....				6 759:40
	Arbetslön 10,46 tim à 185:00				1 935:10
	Omkostnadspåslag 292% på arbetslön				5 650:49
					<hr/>
	Sektionskostnad exkl moms	kr/st			14 344:99

3.006