


4

bostäder


4.003

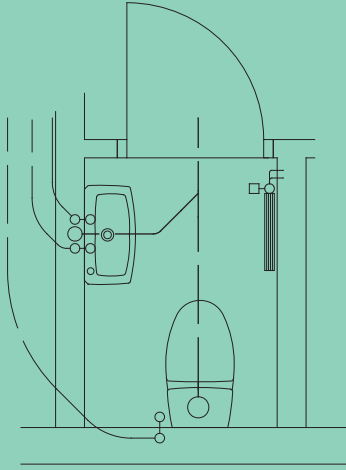

WC, rör i rör, radiator

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
18.001	WC-stol golvmonterad.....	1 st	2945,44	1,15	–
18.009	Tvättställ 57 cm med sil	1 st	2125,19	1,75	–
R2431466 b	16 Rehau Rautitan RiR isol 50 m.....	6 m	297,54	0,66	–
R2421563	Rehau 16x90 bockfixtur	5 st	162,10	0,75	–
R2318309 b	75 Uponor Soil&Waste 3 m.....	1 m	88,92	0,12	–
R2318314 b	110 Uponor Soil&Waste 3 m.....	2 m	232,74	0,24	–
21.001	Radiator TP11–304/termostatv	1 st	943,84	1,05	–
12.038	12 Vägghälslad oisol vs press.....	1 m	124,08	0,52	–
			<hr/>		
			6919,85	6,24	–
	Materialkostnad				6 919,85
	Arbetslön 6,24 tim à 191,00				1 191,84
	Omkostnadspåslag 292% på arbetslön.....				3 480,17
	Sektionskostnad exkl moms (kr/st).....				11 591,86

4.004

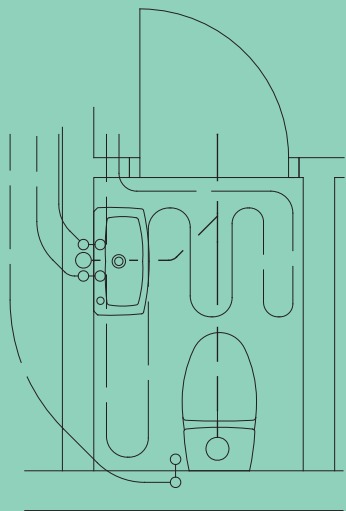

WC, rör i rör, golvvärme

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
18.001	WC-stol golvmonterad.....	1 st	2945,44	1,15	–
18.009	Tvättställ 57 cm med sil	1 st	2125,19	1,75	–
R2431466 b	16 Rehau Rautitan RiR isol 50 m.....	6 m	297,54	0,66	–
R2421563	Rehau 16x90 bockfixtur	3 st	97,26	0,45	–
R2318309 b	75 Uponor Soil&Waste 3 m.....	1 m	88,92	0,12	–
R2318314 b	110 Uponor Soil&Waste 3 m.....	2 m	232,74	0,24	–
21.026	Golvvärme betongbjälklag 5 m ²	1 st	1392,54	1,91	–
			<hr/>		
			7179,63	6,28	–
	Materialkostnad				7 179,63
	Arbetslön 6,28 tim à 191,00				1 199,48
	Omkostnadspåslag 292% på arbetslön.....				3 502,48
	Sektionskostnad exkl moms (kr/st).....				11 881,59