


3

kontorslokaler

3.019

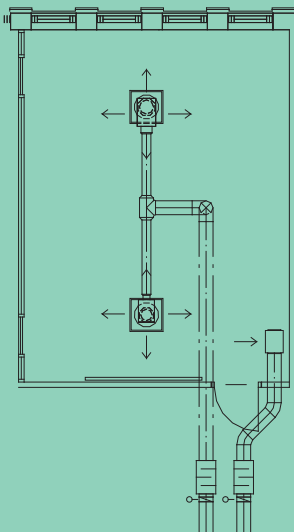


| | Åtg | Mtrl | Tid | UE | |
|-------------|--|------|-----------------|--------------|---|
| 13.004 | Tilluftsdon i undertak 65–100 l/s | 2 st | 9599,96 | 4,40 | – |
| 14.005 | F-don m tillb o ansl.k 105–200 l/s | 1 st | 5041,68 | 2,44 | – |
| V0112407 h1 | Lindab SRL 250 lockad kanal | 3 m | 765,18 | 0,78 | – |
| V0113135 h1 | Lindab BU 250 90 böj | 2 st | 750,00 | 0,18 | – |
| V0113725 h1 | Lindab TCPU 250 250 T-rör | 1 st | 308,40 | 0,09 | – |
| V0113133 h1 | Lindab BU 250 45 böj | 2 st | 542,40 | 0,18 | – |
| 17.006 | 250 forc. till- och frånluft, närvarog.... | 1 st | 14640,40 | 2,65 | – |
| | | | 31648,02 | 10,72 | – |

| | |
|---|------------------|
| Materialkostnad | 31 648,02 |
| Arbetslön 10,72 tim à 191,00 | 2 047,52 |
| Omkostnadspåslag 295% på arbetslön..... | 6 040,18 |
| Sektionskostnad exkl moms (kr/st)..... | 39 735,72 |

Luftflöde 50–135 l/s.
Yta 30 m².

3.020

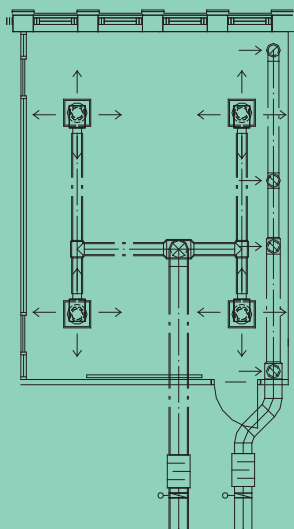

| | Åtg | Mtrl | Tid | UE | |
|-------------|--|-------|-----------------|--------------|----------------|
| 13.003 | Tilluftsdon i undertak 40–60 l/s | 4 st | 8310,48 | 8,16 | – |
| V6332045 h1 | KB KVe 200 frånluftsdon inkl ram | 4 st | 1492,00 | 0,80 | – |
| V0112406 h1 | Lindab SRL 200 lockad kanal | 2,5 m | 520,65 | 0,60 | – |
| V0113719 h1 | Lindab TCPU 200 200 T-rör | 2 st | 453,60 | 0,16 | – |
| V0114611 h1 | Lindab RCU 200 160 reduktion..... | 4 st | 352,80 | 0,32 | – |
| V0112407 h1 | Lindab SRL 250 lockad kanal | 2 m | 510,12 | 0,52 | – |
| V0112408 h1 | Lindab SRL 315 lockad kanal | 6 m | 2010,84 | 1,98 | – |
| V0113210 h1 | Lindab BFU 315 90 böj segm | 1 st | 349,80 | 0,11 | – |
| V0113732 h1 | Lindab TCPU 315 315 T-rör | 2 st | 752,40 | 0,22 | – |
| V0113208 h1 | Lindab BFU 315 45 böj segm | 2 st | 518,40 | 0,22 | – |
| V0113730 h1 | Lindab TCPU 315 200 T-rör | 1 st | 309,60 | 0,11 | – |
| V0114616 h1 | Lindab RCU 315 200 reduktion..... | 1 st | 134,40 | 0,11 | – |
| V0113724 h1 | Lindab TCPU 250 200 T-rör | 1 st | 274,80 | 0,09 | – |
| V0114614 h1 | Lindab RCU 250 200 reduktion..... | 1 st | 103,80 | 0,09 | – |
| V0113130 h1 | Lindab BU 200 90 böj | 1 st | 188,40 | 0,08 | – |
| V3010057 | 160 cirk 30 al-lam | 12 m | – | – | 1699,92 |
| V3010059 | 200 cirk 30 al-lam | 2,5 m | – | – | 410,10 |
| V3010060 | 200 cirk 30 al-lam detalj | 2 st | – | – | 368,32 |
| V3010063 | 315 cirk 30 al-lam | 5,5 m | – | – | 1217,26 |
| V3010064 | 315 cirk 30 al-lam detalj | 2 st | – | – | 495,10 |
| 17.007 | 315 forc. till- och frånluft, närvarog.... | 1 st | 13304,80 | 2,89 | – |
| | | | 29586,89 | 16,46 | 4190,70 |

| | |
|---|------------------|
| Materialkostnad | 29 586,89 |
| Arbetslön 16,46 tim à 191,00 | 3 143,86 |
| Underentreprenader | 4 190,70 |
| Omkostnadspåslag 295% på arbetslön..... | 9 274,39 |
| Omkostnadspåslag 8% på UE | 335,26 |
| Sektionskostnad exkl moms (kr/st)..... | 46 531,10 |

Luftflöde 50–225 l/s.
Yta 30 m².
Kylseffekt 540 – 2400 W vid rumstemp 25°C och inblåsningstemp 16°C.