


8

innerväggar

8.079




IV stålregel ER 70/70 (450) 1–1 M0

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
BSAB 96					
KBC.321	13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	30,30	0,20	–
HSB.1121	ER 70 stålregel.....	3 m	38,85	0,18	–
HSB.1121	SK 70/55 golvskena	0,5 m	9,15	0,05	–
HSB.1121	SK 70 takskena	0,5 m	6,08	0,05	–
KBC.321	13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	30,30	0,20	–
			114,68	0,68	–

Materialkostnad	114,68
Arbetslön 0,68 tim à 218,00.....	148,24
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön	403,21
Sektionskostnad exkl moms (kr/m ²)	666,13

Vikt 20 kg/m²
 Brandklass EI 30
 Luftljudsisolering [30dB] 25–28dB

8.080

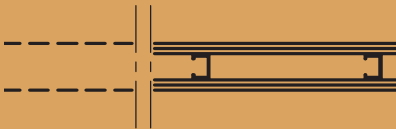

IV stålregel ER 70/70 (450) 2–2 M0

	Åtg	Mtrl	Tid	UE	
BSAB 96					
KBC.321	13+13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	60,60	0,36	–
HSB.1121	ER 70 stålregel.....	3 m	38,85	0,18	–
HSB.1121	AC 70/55 golvskena	0,5 m	23,78	0,05	–
HSB.1121	AC 70/40 takskena	0,5 m	18,50	0,05	–
KBC.321	13+13 gipsskiva (B=900).....	1 m ²	60,60	0,36	–
			202,33	1,00	–

Materialkostnad	202,33
Arbetslön 1,00 tim à 218,00.....	218,00
Omkostnadspåslag 272% på arbetslön	592,96
Sektionskostnad exkl moms (kr/m ²)	1 013,29

Vikt 39 kg/m²
 Brandklass EI 60
 Luftljudsisolering [35dB] 35–38dB